


POPIS PRODUKTU

- Otevřená struktura montážního profilu a jeho nastavitelných prvků (mostů) umožňuje umístění napájecích zdrojů a dalších elektronických zařízení do jakékoli části LED svítidla, což eliminuje potřebu nevzhledných servisních otvorů ve stropě
- Opakovaná montáž a demontáž svítidla nepoškodí strop
- Instalace „zespodu“ dává příležitost navrhnout stropní svítidla „od stěny ke stěně“
- Možnost spojování do linií a pod úhly pomocí úhlových spojek ZM
- Odolnost vůči vibracím a kmitání, což zvyšuje bezpečnost
- Profil se vleze do tloušťky dvou kusů sádkartonové desky

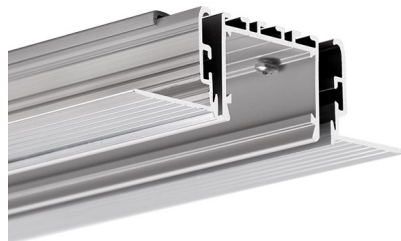

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný ☐

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro vytváření profesionálních svítidel s difuzorem v jedné rovině s povrchy stropu nebo stěny
- pro vytváření stropních, zapuštěných LED svítidel, umožňujících systémovou montáž i servis
- pro vytváření přesných montážních drážek v sádkartonových deskách pro LED svítidla (RAM-3035-KOZE)

Instalace

- vsazení "montážního profilu" (RAM-3035-KOZE) do povrchu sádkartonového stropu
- montáž "jádra" svítidla (3035-O) do "montážního profilu" (RAM-3035-KOZE)


Další informace

- svítidla 3035-KOZE jsou určeny pro 2 LED pásy (10 mm široké) nebo 2 pásy (8 mm široké)
- profil se vleze do tloušťky dvou kusů sádkartonové desky
- svítidlo je navrženo tak, aby "jádro" svítidla (profil s LED pásy, zdrojem, kabely a záslepkami) jako celek, bylo možné předem připravit (v továrních podmínkách)
- v místě určené montáže lze připravené ("vyzbrojené") „jádro“ (3035-O) instalovat do dříve namontovaného montážního profilu (RAM-3035-KOZE).
- rozměry montážní drážky v sádkartonové desce pro RAM-3035-KOZE: od 46mm do 51mm
- na každý 1m svítidlo by měly být použity dva zajišťovací šrouby. Pro svítidla kratší než 1 m, ne méně než 2 šrouby.

- difuzory by měly být zkráceny na délku kratší než jsou hliníkové profily o 2 mm na straně (aby na obou koncích svítidla zůstaly mezery 2 mm)


span {font-weight:600;}

Nákres: Systém profilů 3035-KOZE

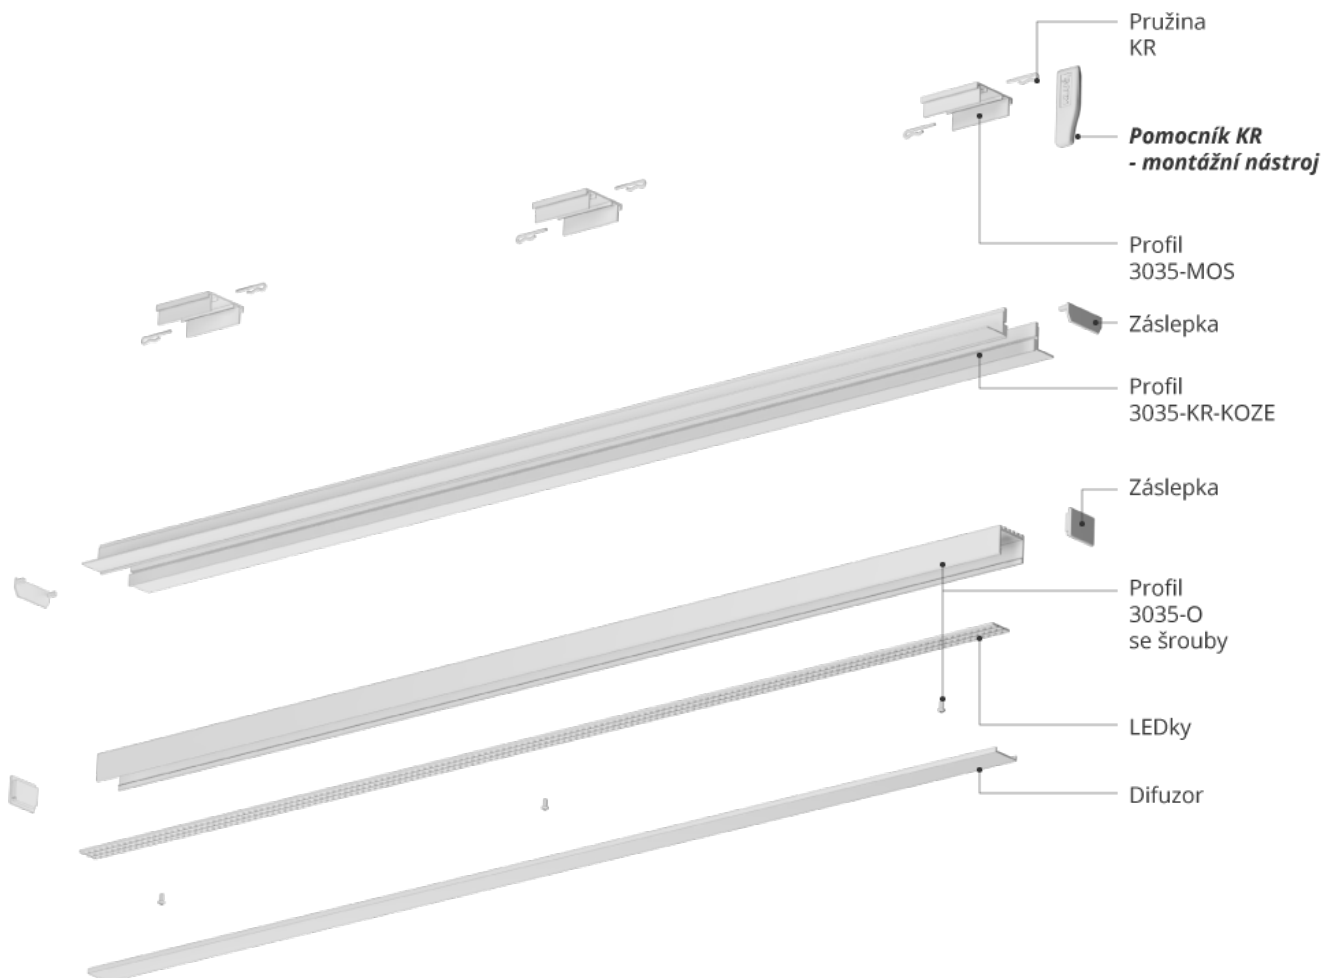


Použití	hlavní osvětlení
Speciální vlastnosti	S prostorem pro transformátor
Speciální vlastnosti	Pro zakrytí omítkou
Speciální vlastnosti	S vysokým světelným výkonem
Materiál	Hliník
Povrchová úprava	Stříbrně anodizovaný
Montážní místo	montáž v interiérech


Způsob montáže	k zapuštění
Možnost ohýbání	ne

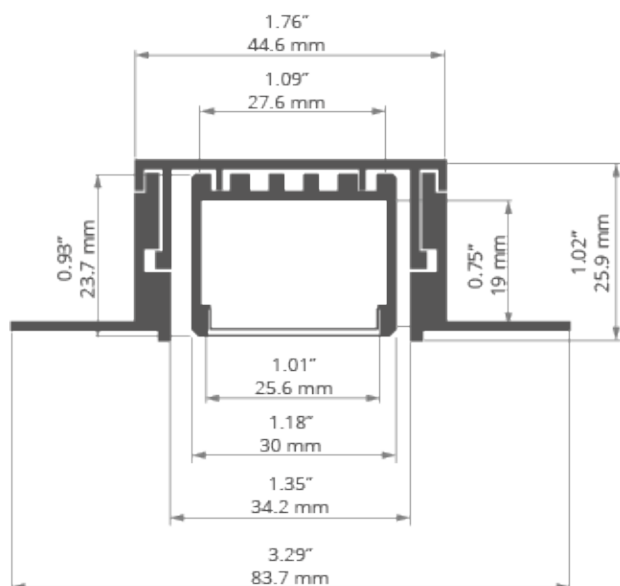TECHNICKÝ VÝKRES

SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil 3035-O
Ref: B8441



Profil RAM-3035-
KOZE
Ref: 18056

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel
70442
Ref: 70442