

POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Malý rozměr
- Odolný vůči standardnímu zatížení pochozích ploch

ÚPRAVA :Neanodizovaný (surový) Stříbrně anodizovaný 

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**Účel produktu**

- vytváření vodotěsných, pochozích svítidel v místnostech vystavených krátkému kontaktu s vodou (např. koupelny)

Instalace

- vlepený do připravené drážky mezi obklad nebo dlažbu
- zbývající mezeru vyplníme spárovací hmotou


Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- profil vydrží standardní zatížení běžného pro pochozí plochy
- prostor pro LED pasek: 11.2 mm

DOSTUPNÉ DÉLKY


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B1889NA_1	Neanodizovaný (surový)	1000 mm
B1889NA_2	Neanodizovaný (surový)	2000 mm
B1889NA_3	Neanodizovaný (surový)	3000 mm

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B1889ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B1889ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B1889ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

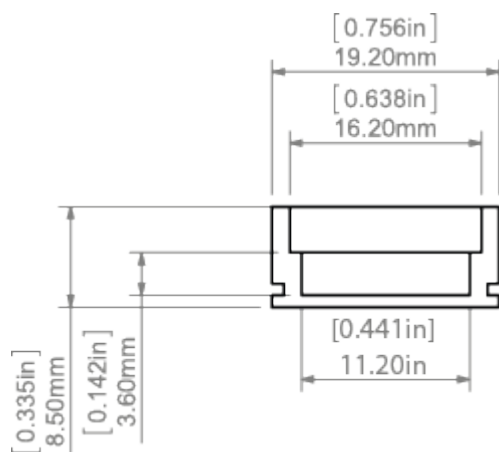TECHNICKÝ VÝKRES

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**DIFUZORY****MLÉČNÉ DIFUZORY**

Difuzor HR-ALU
mléčný
Ref: 0945

**ZÁSLEPKY****ZÁKLADNÍ**

Záslepka HR-ALU
šedá
Ref: 00010

ZÁKLADNÍ S OTVOREM

Záslepka HR-ALU-
OTW šedá
Ref: 00347

PŘÍSLUŠENSTVÍ**TĚSNÍCÍ PRVKY**



Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802


MARKETINGOVÉ MATERIÁLY




Prezentační box 1
Ref: 90051

LED PÁSKY


BÍLÁ



LED pásek WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



LED pásek WP-
K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V



LED pásek WP-
K-1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V