


POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Minimální šířka
- Efekt úzké linie světla

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný ☐

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

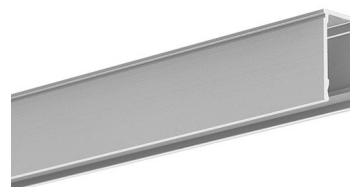

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- určený pro osvětlení s úzkou linií světla, v drážkách nebo pro upevnění různých funkčních a architektonických prvků, scénografických nebo výstavních návrhů

Instalace

- při použití profesionálních oboustranných lepicích pásek a montážních lepidel


Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- profil je opatřen mléčným difuzorem, a plastovými záslepkami v barvě hliníku
- prostor pro LED pásek: 7.2 mm

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B8287ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B8287ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B8287ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES

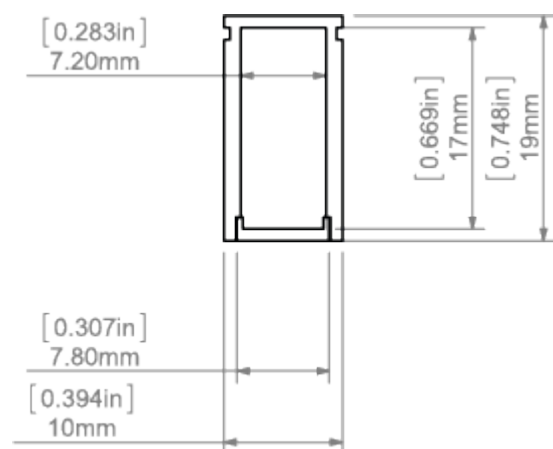

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor PIKO mléčný
Ref: 17034

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka LINO
šedá
Ref: 24201

ZÁKLADNÍ S OTVOREM


Záslepka LINO-
OTW šedá
Ref: 24250

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Panel
P230-90107M
Ref: 90107MPrezentační box 6
Ref: 90125Panel
P230-90172M
Ref: 90172M

LED PÁSKY

BÍLÁ



LED pásek
K-1091-24V
9.1W/m
Ref: K-1091-24V