


POPIS PRODUKTU

- Servis se provádí zespodu, umožňuje instalaci svítidla "od stěny ke stěně"
- Možnost získání LED svítidla s nízkým faktorem oslnění $UGR \leq 19$ (při použití mikroprizmatického difuzoru JUN-50)
- Svítidlo pojme napájecí zdroje a řídicí elektroniku
- Systémové řešení pro pohodlnou montáž a demontáž
- Možnost svícení dolů i nahoru
- Vytváření svítidel s vysokým světelným výkonem
- Možnost zvýšení světelné účinnosti o 20% při použití reflektorů REFLEX 16-60
- Odolnost vůči vibracím a kmitání, což zvyšuje bezpečnost
- Možnost spojování do linií a úhlů
- Lze lakovat (neovlivňuje barvu světla)
- Možnost použití LED pásků nebo proudových LED modulů



ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný ☐

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro vytváření pokročilých stropních svítidel, připevněných na povrch nebo zavěšených, kde je obtížná povrchová montáž

Instalace

- pohodlná a spolehlivá instalace
- možnost použití samořezných šroubů

Další informace

- svítidlo MOD-50 může být anodizované nebo lakované
- svítidla MOD-50 mohou výkonně svítit směrem dolů (2 LED pásky 10 mm široké nebo 1 proudový LED modul o šířce až 24mm) a mohou také svítit směrem nahoru (1 LED pásek 10 mm)
- svítidlo je navrženo tak, aby „jádro“ svítidla MOD-50 (profil s LED pásky, napájecí zdroj, kabely) jako celek, bylo možné předem připravit (v továrních podmínkách)
- v místě určení montáže lze připravené ("vyzbrojené") „jádro“ MOD-50 instalovat do dříve namontovaného

tělesa svítidla a připojení napájecího zdroje

- na každý 1m svítidlo by měly být použity dva zajišťovací šrouby. Pro svítidla kratší než 1 m, ne méně než 2 šrouby.

span {font-weight:600;}

Pro svítidla MOD-50 jsou k dispozici tyto difuzory

- JUN-50 mikroprizmatický

materiál: PMMA, délka: 1.5 m , UV odolný difuzor, možnost získání faktoru oslnění UGR ≤ 19


- POL-50 mléčný








materiál: PC, délka: 1 m, 2 m, 3 m, UV odolný difuzor

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
18047ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
18047ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
18047ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES

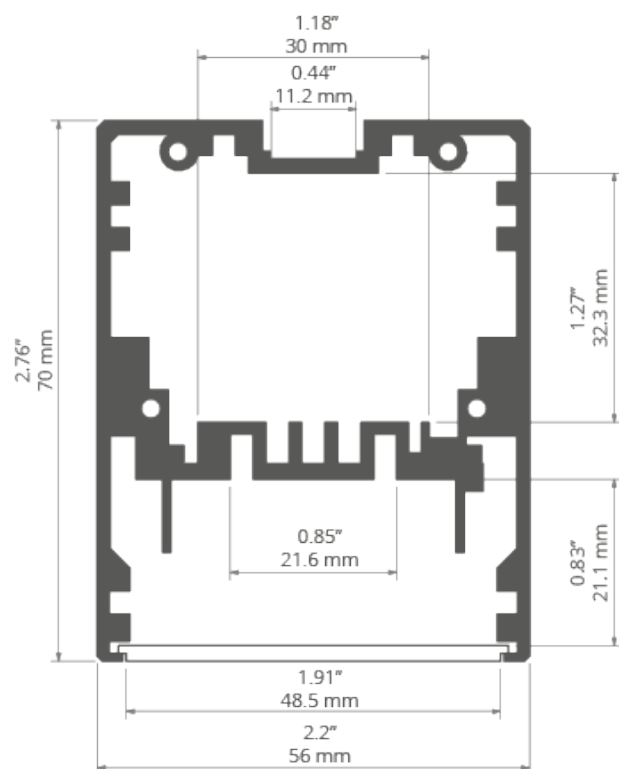

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**DIFUZORY****ČIRÉ DIFUZORY**Difuzor KA čirý
Ref: 17036Difuzor HS čirý
Ref: 1370Difuzor KA-COM
čirý
Ref: 17122Difuzor KA-PRO
čirý
Ref: 17065Difuzor JUN-50
mikropřizmatický
Ref: 17056_1.5**MLÉČNÉ DIFUZORY**Difuzor KA
mléčný
Ref: 17035Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064Difuzor HS
mléčný
Ref: 1369Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121Difuzor LIGER
mléčný
Ref: 17037Difuzor POL-50
mléčný
Ref: 17058**ZÁSLEPKY****ZÁKLADNÍ**



Záslepka MOD-50
šedá
Ref: 24329


PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY




Závěska M4-12
Ref: 42246


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka
ZM-180
Ref: 42717




Úhlová spojka
ZM-PION-135
Ref: 42719




Úhlová spojka
ZM-135
Ref: 42720




Úhlová spojka
ZM-PION-90
Ref: 42718




Úhlová spojka
ZM-90
Ref: 42716




Úhlová spojka
ZM-120
Ref: 42728




Úhlová spojka
ZM-45-G
Ref: 42338




Úhlová spojka
ZM-60-G
Ref: 42304



Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306



Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308




Úhlová spojka
ZM-135-G
Ref: 42310



Úhlová spojka
ZM-PION-45
Ref: 42314



Úhlová spojka
ZM-PION-120
Ref: 42320



Úhlová spojka
ZM-PION-60
Ref: 42316


SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI




Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY



Průchodka M8X1
Ref: 42265

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ




Reflektor REFLEX
16-60
Ref: 17003



Šroub 2.9X6.5
DIN7981F
Ref: 70283

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel
70343
Ref: 70343



Panel
P230-90174M
Ref: 90174M