






POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP65 nebo IP67
- Možnost získání linie světla
- Minimální rozměry pro LED pásky o šířce 10 mm
- Dobře odvádí teplo

ÚPRAVA :

Neanodizovaný (surový)	
Stříbrně anodizovaný	
Černě anodizovaný	
RAL	 

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- je určen pro vytváření přímého osvětlení a také zvýrazňujícího podsvícení. V nábytkářství, na výstavách, a také v prvcích interiérové architektury jako jsou schodišřové stupně, platformy, poličky, výklenky (niky), atd.
- lze zapustit do úzkých drážek
- ve verzi s krytím je možné použít k venkovnímu osvětlení s výjimkou aplikací, kde by bylo vystaveno značným mechanickým silám

Instalace

- montáž je možná za pomoci vhodně zvolených montážních lepidel, profesionálních oboustranných lepicích pásek, kovových a plastových úchytek a úchytky s regulací úhlu svitu nebo upevnit do sádkartonových desek při použití povrchové pružiny [PDS](#).

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP65 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- může být vybaven difuzory - čirými nebo mléčnými, plastovými záslepkami v barvě hliníku nebo metalickými a napájecími záslepkami
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm

Ohýbání profilu s difuzory HS, LIGER, KA.

Hodí se k ohýbání dle roviny instalovaného LED pásu.



Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
150 mm	250 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepki atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)


DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B1718NA_1	Neanodizovaný (surový)	1000 mm
B1718NA_2	Neanodizovaný (surový)	2000 mm
B1718NA_3	Neanodizovaný (surový)	3000 mm
B1718L9010NS_1	Bílý RAL	1000 mm
B1718L9010NS_2	Bílý RAL	2000 mm
B1718L9005NS_1	Černý RAL	1000 mm
B1718L9005NS_2	Černý RAL	2000 mm
B1718K7_1	Černě anodizovaný	1000 mm
B1718K7_2	Černě anodizovaný	2000 mm
B1718K7_3	Černě anodizovaný	3000 mm
B1718ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B1718ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B1718ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES

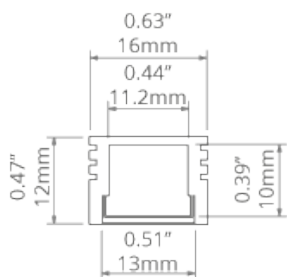


PDS-4-ALU profile and PDS-STN mounting bracket
profil PDS-4-ALU z mocovníkem PDS-STN




PDS-4-ALU profile and PL-PDM mounting bracket
profil PDS-4-ALU z mocovníkem PL-PDM

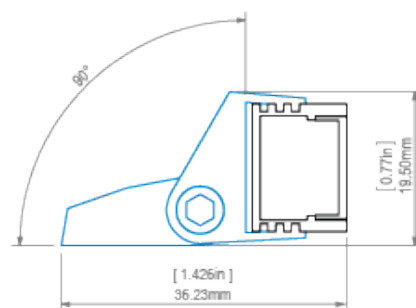

PDS-4-ALU profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil PDS-4-ALU z mocovníkem REG-PD-UV

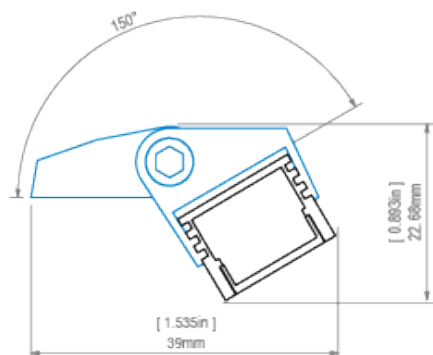

PDS-4-ALU profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil PDS-4-ALU z mocovníkem REG-PD-UV


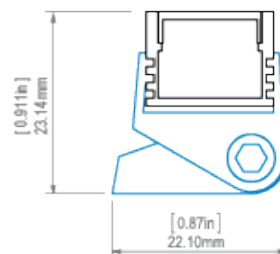


PDS-4-ALU profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil PDS-4-ALU z mocovníkem REG-PD-UV





SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY







ČERNÉ DIFUZORY


Difuzor LIGER
černý
Ref: 17040**90°**

ČIRÉ DIFUZORY

Difuzor KA čirý
Ref: 17036**60°**Difuzor HS čirý
Ref: 1370**50°**Difuzor KA-COM čirý
Ref: 17122**70°**Difuzor KA-PRO čirý
Ref: 17065**50°**

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor KA mléčný
Ref: 17035**90°**Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064**100°**Difuzor HS mléčný
Ref: 1369**100°**Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121**100°**




Difuzor LIGER mléčný
Ref: 17037

120°



ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ




Záslepka PDS-4-
ALU metalická
Ref: 24061



Záslepka PDS-4-
ALU šedá
Ref: 1056




Záslepka PDS-4-
ALU černá
Ref: 24066



Záslepka PDS-4-
ALU bílá
Ref: 20002

ZÁKLADNÍ S OTVOREM




Záslepka PDS-4-
ALU-OTW šedá
Ref: 1057



Záslepka PDS-4-
OTW bílá
Ref: 21002

PRO MIKROVYPÍNAČ



Záslepka PDS-4-
ALU-MW šedá
Ref: 00026

PRO MIKROVYPÍNAČ S OTVOREM







Záslepka PDS-4-
ALU-OTW-MW šedá
Ref: 00027

NAPÁJECÍ ZÁSLEPKY

Napájecí záslepka
PDS-4-ALU šedá
Ref: 1407

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY

Úchytka REG-PD-
UV
Ref: 24270Úchytka PDS-STN
Ref: 24190Úchytka PDS
černá
Ref: 24189Úchytka PDS
Ref: 24223Úchytka PL-PDM
Ref: 24041Povrchová
pružina PDS
Ref: 00800Hlavice ZZ
Ref: 42218Hlavice ZO
Ref: 42217Hlavice BZP-ZO
Ref: 42214Hlavice ST
Ref: 42216Hlavice BZP
Ref: 42213Hlavice BZP-ZZ
Ref: 42215



Závěska PUSZ-LIN-MR černá
Ref: 42278L9005



Závěska PUSZ-LIN-MR stříbrná
Ref: 42278



Závěska PUSZ-PRET-MR
Ref: 42252



Závěska PUSZ-LIN-MR
Ref: 42258



Závěska PUSZ-PRET-MR stříbrná
Ref: 42281



Závěska PUSZ-PRET-MR černá
Ref: 42281L9005



Závěska FI-8-LIN-MR stříbrná
Ref: 42287



Závěska FI-8-LIN-MR černá
Ref: 42287L9005



Závěska DP-ZZ
Ref: 00651




Závěska DP-MOC-ZO
Ref: 00646



Závěska DP-ZO
Ref: 00649



Závěska DP-MOC
Ref: 00645




Závěska DP-MOC-ZZ
Ref: 00647



Závěska DP
Ref: 00644

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ



Spojka PD-MICRO
Ref: 42150

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení W1
Ref: 42602



Sestava uchycení W2
Ref: 42603



Sestava uchycení M3
Ref: 42303



Sestava uchycení M4
Ref: 42301



Sestava uchycení
M5
Ref: 42302



Sestava uchycení
W6
Ref: 42604



Sestava uchycení
W7
Ref: 42605



Sestava uchycení
W9
Ref: 42607




Sestava uchycení
W10
Ref: 42608




Sestava uchycení
M11
Ref: 42609



Sestava uchycení
M12
Ref: 42610



Sestava uchycení
M13
Ref: 42611



Sestava uchycení
M14
Ref: 42612



Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI



Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802




Gumová
průchodka
6,4x1,6
Ref: 00802L

LED PÁSKY

BÍLÁ




LED pásek
K-1210-12V 4.8
W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek
K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V




LED pásek K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek
K-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-1220-24V



LED pásek
K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V



LED pásek K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V



LED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




LED pásek WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-
K-1210-24V
Ref: WP-
K-1210-24V




LED pásek WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



LED pásek WP-
K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




LED pásek WP-
K-1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED pásek K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek
K-1275-RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V




LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




LED pásek
K-1225-RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90120M
Ref: 90120M



Prezentační box 1
Ref: 90051



Panel
P230-90154M
Ref: 90154M