

POPIS PRODUKTU

Informace obsažené v popisu se týkají systému PIKO-ZM (sestava profilů PIKO-ZM a TEPIKO)

- Velmi malý rozměr (šířka jen 10mm)
- Možnost ohýbání svítidla PIKO-ZM
- Jednoduchý servis LED
- Odpovídá tloušťce sádrokartonové desky (12mm)
- Možnost spojování svítidel do souvislých linií (úhlové spojky ZM)



ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro vytváření servisovatelných LED svítidel, liniových a polygonálních, zapuštěných i zavěšených, charakteristických "tenkou linií světla"

Instalace

- profil TEPIKO je vlepěn do sádrokartonové desky elastickým lepidlem
- profil PIKO-ZM „zapuštěný“ se montuje do profilu TEPIKO pomocí [KLIP TEKNIK](#) (není součástí sestavy)
- profil PIKO-ZM „zavěšený“ se montuje pomocí dalšího příslušenství KLUŠ určeného pro "malý zámek"

Další informace

- Rychlá a bezpečná instalace LED pásků se silikonovým pouzdem "5-KLIK" (LED pásek ve speciálním silikonovém pouzdře zajišťující zvýšené krytí)
- Ideální pro použití v koupelnách a dalších místnostech s vysokou vlhkostí
- doporučuje se použít:

Délka profilu	1 m	2 m	3 m
Počet KLIPů TEKNIK	4	9	14

- profil TEPIKO je prodáván společně s "ohrannou vkladkou TEPIKO"
- prostor pro LED pásek: 7.2 mm

Ohýbání profilu

- hodí se k ohýbání dle roviny instalovaného LED pásku.
- možnost ohýbání profilu podél osy


Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
220 mm	120 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslapky atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C1168ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
C1168ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
C1168ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES

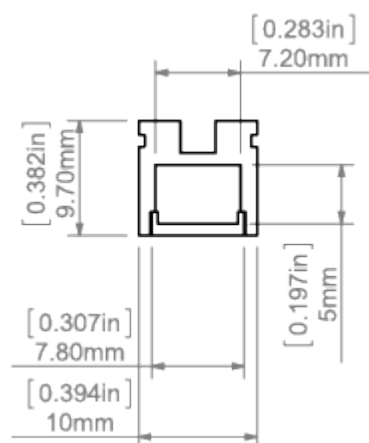

SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil TEPIKO
Ref: 18046

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

MLÉČNÉ DIFUZORY



Difuzor PIKO
mléčný
Ref: 17034

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ



Záslepka PIKO-ZM
šedá
Ref: 24307

ZÁKLADNÍ S OTVOREM



Záslepka PIKO-
ZM-OTW šedá
Ref: 24359

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY



Závěska PUSZ-LIN-ZM
Ref: 42256



Závěska FI-8-LIN-ZM stříbrná
Ref: 42285



Závěska FI-8-LIN-ZM černá
Ref: 42285L9005



Závěska PUSZ-PRET-ZM
Ref: 42250



Závěska FI-10-ZM-W
Ref: 42242




Závěska FI-10-ZM-P
Ref: 42244




Závěska FI-8-LIN-ZMZ černá
Ref: 42286L9005




Závěska FI-8-LIN-ZMZ stříbrná
Ref: 42286



Závěska UCHO-ZM
Ref: 42512




Závěska UCHO-ZM černá
Ref: 42525




Klip TEKNIK
Ref: 24003


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka ZM-180
Ref: 42717




Úhlová spojka ZM-PION-45
Ref: 42314




Úhlová spojka ZM-Y120-G
Ref: 42336




Úhlová spojka ZM-X90-G
Ref: 42334




Úhlová spojka ZM-X60-G
Ref: 42332




Úhlová spojka ZM-X45-G
Ref: 42330




Úhlová spojka ZM-T90-G
Ref: 42328




Úhlová spojka ZM-T60-G
Ref: 42326




Úhlová spojka ZM-T45-G
Ref: 42324




Úhlová spojka ZM-PION-120
Ref: 42320




Úhlová spojka ZM-135-G
Ref: 42310



Úhlová spojka ZM-PION-135
Ref: 42719




Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308




Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306



Úhlová spojka
ZM-60-G
Ref: 42304




Úhlová spojka
ZM-45-G
Ref: 42338




Úhlová spojka
ZM-120
Ref: 42728



Úhlová spojka
ZM-90
Ref: 42716



Úhlová spojka
ZM-PION-90
Ref: 42718



Úhlová spojka
ZM-135
Ref: 42720



Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení
RD-1 černá
Ref: 42658L9005



Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI




Sestava uchycení
RD-1 stříbrná
Ref: 42658NI



Sestava uchycení
RD-1 bílá
Ref: 42658L9010



Sestava uchycení
RD-1 stříbrný
satén
Ref: 42658GSS



Sestava uchycení
RD-2 stříbrná
Ref: 42653NI




Sestava uchycení
RD-3 stříbrný
satén
Ref: 42659GSS



Sestava uchycení
RD-4 stříbrná
Ref: 42657NI



Sestava uchycení
RD-2 bílá
Ref: 42653L9010



Sestava uchycení
RD-2 stříbrný
satén
Ref: 42653GSS




Sestava uchycení
RD-3 černá
Ref: 42659L9005



Sestava uchycení
RD-3 bílá
Ref: 42659L9010



Sestava uchycení
RD-4 černá
Ref: 42657L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

LED PÁSKY



LED pásek 5K-WP-
K-1091-24V
9.1W/m
Ref: 5K-WP-
K-1091-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel
70341
Ref: 70341



Panel
P230-90172M
Ref: 90172M